




世纪伟业

▲专业防静电产品制造及应用服务商

世纪伟业

世纪伟业防静电
400-9696-056



苏州工业园区世纪伟业防静电装备有限公司
ShiJiWeiYe Anti-Elector Equipment Co.,Ltd.



全国订购服务热线：400-9696-056
公司总机：0512-62870111
公司传真：0512-62870822
电子邮箱：sir@mrqiu.com
公司网址：<http://www.mrqiu.com>
公司地址：江苏省苏州市工业园区东旺路6号

苏州工业园区世纪伟业防静电装备有限公司

中国·苏州



用心做事,立足产品质量,充分满足客户的需求

COMPANY PROFILE

公司簡介



世纪伟业防静电是江苏省静电防护市场知名品牌。在江苏及周边具有良好的知名度及影响力,选择世纪伟业防静电就是选择优良的产品和服务。

苏州工业园区世纪伟业防静电装备有限公司成立至今,正不断加大整合步伐,业务持续高速增长。以生产企业为主要服务对象,同时服务于仓储、应用实验室及特殊 ESD 防护场所,与用户建立了长期持久的合作关系。作为专业防静电装备供应商,公司在苏州及周边地区的生产企业中有着广泛的市场基础和良好的声誉。2005年8月成立苏州工业园区世纪伟业静电装备有限公司负责新材料研发及产品市场开拓,为生产企业提供技术及产品应用服务。至此,世纪伟业已经形成了集防静电产品研发、防静电原材料生产、注塑加工、产品装配、产品销售、售后服务为一体的经营模式。

苏州工业园区世纪伟业静电装备有限公司是一家主要面向生产企业提供专业 ESD 防护技术服务的高科技公司。我们是优秀的无尘净化产品及防静电专业解决方案提供商。凭借我们在业内丰厚的技术积累以及深远的行业背景,世纪伟业防静电的品牌已遍布江苏及周边静电防护市场。我们正不断开拓,通过公司所有员工的不懈努力,力争成为江苏静电防护行业的领头羊。



目录



DIRECTORY

防静电系列

P01-P02	防静电周转箱系列
P03-P04	防静电元件盒系列/防静电检测和测试仪器系列
P05	栈板系列
P06	防静电周转架系列/防静电托盘系列
P07-P09	防静电周转车系列
P10-P11	防静电椅系列
P12	防静电垫子系列
P13	防静电门帘
P14	防静电包装系列
P15	人体防静电系列--衣服
P16	人体防静电系列--帽子、拖鞋
P17	人体防静电系列--鞋子
P18	防静电手套SJ-518/手腕带SJ-519/脚腕带SJ-520系列
P19	无尘耗材系列
P20	防静电辅助配件系列

				
SJ-1101	SJ-1102	SJ-1103	SJ-1104	SJ-1105
外径 155*100*55mm 内径 135*85*50mm	外径 205*135*65mm 内径 180*120*60mm	外径 255*175*75mm 内径 220*160*70mm	外径 300*205*90mm 内径 270*185*80mm	外径 360*270*135mm 内径 320*240*125mm
				
SJ-1106	SJ-1107	SJ-1109	SJ-1110	SJ-1111
外径 380*240*105mm 内径 340*220*90mm	外径 420*310*155mm 内径 380*280*145mm	外径 480*350*175mm 内径 440*320*165mm	外径 545*420*240mm 内径 510*390*250mm	外径 545*425*305mm 内径 510*390*300mm
				
SJ-1112	SJ-1113	SJ-1114	SJ-1115	SJ-1116
外径 600*500*150mm 内径 560*455*140mm	外径 600*500*305mm 内径 565*460*300mm	外径 600*500*355mm 内径 560*460*350mm	外径 670*410*160mm 内径 620*370*150mm	外径 545*420*380mm 内径 510*390*370mm
				
SJ-1119	SJ-1125	SJ-1127	SJ-1128	SJ-1129
外径 610*500*400mm 内径 560*455*395mm	外径 600*500*160mm 内径 560*460*155mm	外径 580*370*200mm 内径 535*344*193mm	外径 580*370*160mm 内径 535*344*193mm	外径 615*425*150mm 内径 585*390*145mm

				
SJ-1130	SJ-1131	SJ-1132	SJ-1139	SJ-1149
外径 615*430*320mm 内径 580*390*310mm	外径 700*450*180mm 内径 665*415*170mm	外径 720*560*380mm 内径 675*515*370mm	外径 615*430*200mm 内径 580*395*195mm	外径 615*430*250mm 内径 580*395*245mm
				
SJ-1150	SJ-1151	SJ-1152	SJ-1153	SJ-1154
外径 530*370*205mm 内径 490*330*200mm	外径 600*400*280mm 内径 560*360*270mm	外径 600*400*230mm 内径 560*360*220mm	外径 600*400*170mm 内径 560*360*160mm	外径 600*400*120mm 内径 560*360*110mm
				
SJ-1155	SJ-1156	SJ-1157	SJ-1158	SJ-1159
外径 600*400*148mm 内径 560*360*138mm	外径 600*400*330mm 内径 560*360*320mm	外径 400*300*280mm 内径 360*260*270mm	外径 400*300*230mm 内径 360*260*170mm	外径 400*300*148mm 内径 360*260*137mm
				
SJ-1160	SJ-1161	SJ-1162	SJ-1163	SJ-1164
外径 495*380*120mm 内径 465*350*110mm	外径 495*380*160mm 内径 496*350*150mm	外径 495*380*230mm 内径 465*350*220mm	外径 495*380*280mm 内径 456*350*270mm	外径 510*415*260mm 内径 500*380*250mm

			
SJ-3101	SJ-3102	SJ-3103	SJ-3104
外径 95*105*50mm 内径 80*90*40mm	外径 165*95*70mm 内径 145*85*60mm	外径 175*105*80mm 内径 155*90*70mm	外径 200*130*90mm 内径 175*110*80mm
			
SJ-3105	SJ-3107	SJ-3108	SJ-3109
外径 235*155*120mm 内径 215*140*110mm	外径 140*122*68mm 内径 125*109*65mm	外径 180*121*79mm 内径 150*100*76mm	外径 253*155*125mm 内径 210*132*115mm
			
SJ-3110	SJ-3112	SJ-3113	SJ-3114
外径 352*201*143mm 内径 303*175*135mm	外径 202*123*50mm 内径 193*114*41mm	外径 138*93*46mm 内径 127*87*42mm	外径 155*120*60mm 内径 150*110*50mm

防静电检测和测试仪器系列

			
双脚SJ-031 人体综合测试仪	单脚SJ-033 人体综合测试仪	SJ-034a 单头除静电离子风机	SJ-034b 卧式除静电离子风机

			
SJ-304c 悬挂式离子风机	SJ-305 离子风枪	SJ-306 离子风棒	SJ-037a 表面电阻测试仪
			
SJ-037b 重锤测试仪	SJ-038a 腕带测试仪	SJ-038b 腕带测试仪	SJ-039 静电拆焊台
			
SJ-040 TG-800接地系统检测报警仪	SJ-041 038系列接地电阻测试仪	SJ-042a EFFECT 518腕带在线监测仪	SJ-042b BSD腕带在线监测仪
			
SJ-042c ZYX-209 腕带在线监测仪	SJ-043 静电释放仪	SJ-044 ACL-600静电电压放电测试仪	SJ-045 SIMCO FMX-003/004 静电场测试仪


栈板系列

防静电周转架系列 表面电阻 10^3-10^9 欧姆

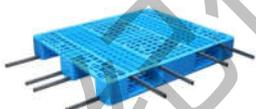
防静电黑色九脚栈板		
规格	1200*1000*150mm	1200*800*150mm
动载	0.8T	
静载	1.2T	




网格轻型九脚系列		
规格	1000*800*140mm	1100*900*140mm
	1100*1000*140mm	1100*1100*140mm
	1200*800*140mm	1200*1000*140mm
	1200*1200*135mm	
动载	0.8T	
静载	1.2T	



网格川字型系列 (可选配钢管)		
规格	1200*1000*170/150mm	1100*1100*170mm
	1100*1100*170mm	1200*1200*155mm
	1200*1100*160mm	1300*1100*155mm
	1200*800*170/150mm	1000*1000*170/150mm
动载	1T	
静载	3.8T	



网格田字系列		
规格	1100*800*150mm	1100*900*150mm
	1000*1000*150mm	1200*800*150mm
	1200*1000*150mm	1100*1100*150mm
	1200*1200*150mm	
动载	1T	
静载	3.8T	



	SJ-5201L型不锈钢挂篮		SJ-5202 上下料架		SJ-5203L型周转架
	外径 410*283*170mm		规格 355*320*565mm		规格 270*250*130mm
	内径 307*225*140mm		规格 460*400*565mm		规格 265*205*95mm
			规格 535*530*570mm		
			规格 535*460*570mm		

	SJ-5204条形周转架		SJ-5205 U型周转架		SL-5206有孔周转架
	规格 477*140*35mm		规格 480*180*50mm		规格 437*160*32mm

防静电托盘系列

表面电阻 10^3-10^9 欧姆

SJ-0108	SJ-0118	SJ-0121	SJ-0122	SJ-0123
外径 450*300*60mm 内径 430*280*50mm	外径 440*290*50mm 内径 400*265*45mm	外径 375*250*65mm 内径 345*225*60mm	外径 440*295*80mm 内径 410*265*75mm	外径 560*375*75mm 内径 525*330*70mm
SJ-0126	SJ-0135	SJ-0133	SJ-0108a	SJ-0137 2*5格
外径 315*230*43mm 内径 300*215*37mm	外径 615*420*95mm 内径 570*370*90mm	外径 480*328*42mm 内径 445*292*35mm	外径 450*300*45mm 内径 430*280*38mm	外径 315*290*29mm 单格内径 60*136*25mm

防静电周转车系列

			
SJ-5101防静电PCB板周转车		SJ-5102不锈钢PCB板周转车	
尺寸	850*550*1300mm	尺寸	850*550*1300mm
主要材质	201#不锈钢及PP板	材质	不锈钢框架、槽板、导电塑胶轮、金属接地链等
可放列数	3	可放列数	3
每列可放	100片	每列可放	100片
导向槽（平插）	槽深：5mm 槽宽：5mm	导向槽（平插）	槽深：5mm 槽宽：5mm
槽深	5mm	槽长	350mm/460mm（可选）
槽宽	5mm	表面电阻	$10^4-10^9\Omega$
槽长	350mm/460mm（可选）	特性:	具有防静电、防尘，防油，防锈，防腐蚀性，耐高温功能。
节距	10mm		槽板全部接钉固定，牢固平稳，不易变形，经久耐用。
能承受的溫度	60-80°C		可根据PCB板大小随意调节槽板间距。
表面电阻	$10^4-10^9\Omega$		既可用于周转，也可用于半成品存放，因多列存放，储存量大，能有效利用厂房空间，降低成本。
防静电措施	4°导电脚轮及导电链		
包装	2片单面板，2片双面板，外框支架2只（含轮），支架管4根，导电链子1条		
承载	200kg		
其他说明： 可根据需求添加双面板数量，以便提升整车的利用价值。			

防静电周转车系列

SJ-5103不锈钢推车		
<ul style="list-style-type: none"> 全不锈钢制作，产品符合GMP车间和无尘车间的相关标准，无死角，易清洁。 带胶地脚（脚轮），防止刮伤地面。 可按客户要求规格，结构，用料制作。 适用于生物药厂GMP车间，无尘室车间。 		
SJ-5106防静电周转车		
<ul style="list-style-type: none"> 尺寸：660*445*145mm；内尺寸：640*425mm 700*500*145mm；内尺寸：680*480mm 材质：全新料HDPP 表面电阻值：10^4-10^9次方 颜色：黑色 误差：2~8mm 		
SJ-5105挂篮式周转车		
<ul style="list-style-type: none"> 外形尺寸为：L950*W550*H1400（mm）可配置挂篮20个，每个挂篮可存放38片pcb板 挂篮规格为：L410*W280*H160mm 槽深5mm 槽宽3mm 槽距6mm 表面电阻：$10^6\Omega-10^9\Omega$ 本款防静电挂篮车由优质不锈钢金属框架、防静电挂篮、防静电塑胶轮、金属接地链等组成。 广泛用于电子工厂SMT车间PCB（电路板）的储存及转运。 		

防静电周转车系列

SJ-5107防静电网格置物架



材质：碳钢镀铬；不锈钢（需订制）

■ 平峰网片规格：

- 宽幅（mm）350

长度可选（mm）600;750;900;1050;1200;1500;1800

- 宽幅（mm）450,530;600

长度可选（mm）600;750;900;1050;1200;1350;1500;1800

- 宽幅（mm）750

长度可选(mm)900;1200;1500;1800.

■ 单双峰网片规格：

- 宽幅（mm）450；长度可选(mm)900;1200;1500

- 单峰间距（mm）60；双峰间距（mm）20

支架高度可选（mm）：600；750；900；1200；1500；1800；2100

U形推车把手规格可选（宽*高mm）：350*940;450*940;530*940;600*940

平行推车把手规格可选(宽*高mm)：350*130;450*130;530*130;600*130

■ 其他可选配件：

边侧网（高度100mm）

防静电轮子3" 4" 5"，（置物架默认塑料固定脚钉）

金属夹片（默认塑料夹片）

防静电椅系列



SJ-4101

PU发泡椅（带孔；无孔；平面可选）

颜色：黑色，pu发泡一体成型

配置：160气杆

尺寸：椅座320×300mm

可调高度范围：约450-600mm（配160mm高度可调气杆）

表面电阻： $10^6\Omega-10^9\Omega$

系统电阻： $\leq 10^9\Omega$

配置：碳钢镀铬五星脚、铝合金脚、金属导电链、滚轮/固定脚可选



SJ-4102

PU发泡椅小靠背

颜色：黑色，pu发泡一体成型

配置：160气杆

尺寸：椅座320×300mm

可调高度范围：约450-600mm（配160mm高度可调气杆）

表面电阻： $10^4\Omega-10^9\Omega$

系统电阻： $\leq 10^9\Omega$

配置：碳钢镀铬五星脚、铝合金脚金属导电链、滚轮/固定脚可选



SJ-4104

防静电PU发泡（花纹或平纹可选）

颜色：黑色，pu发泡一体成型

配置：160气杆

可调高度范围：约450-600mm（配160mm高度可调气杆）

椅座尺寸：380×370mm

椅背尺寸：360×240mm

夹板：金属大夹板（如图）或金属小夹板（外包塑料防护套）可选

椅面电阻： $10^6-10^9\Omega$

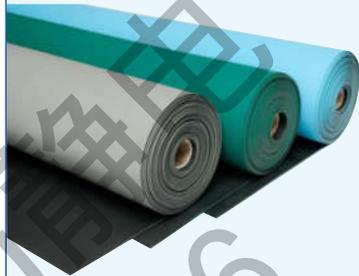
系统电阻： $\leq 10^9\Omega$

配置：碳钢镀铬五星脚、铝合金脚、金属导电链、滚轮/固定脚可选

防静电椅系列

 <p>SJ-4105</p>	<p>注塑圆面椅</p> <p>颜色：黑色</p> <p>配置：钢管脚，四周加固</p> <p>椅面高度：450mm</p> <p>表面电阻率：$10^4 \sim 10^6 \Omega$</p> <p>系统电阻：$\leq 10^7 \Omega$</p>
 <p>SJ-4106</p>	<p>皮革圆椅</p> <p>颜色：黑色</p> <p>配置：160气杆</p> <p>尺寸：椅座ϕ360mm</p> <p>可调高度范围：约450-600mm（配160mm高度可调气杆）</p> <p>表面电阻：$10^4 \Omega \sim 10^9 \Omega$</p> <p>系统电阻：$\leq 10^{10} \Omega$</p> <p>配置：碳钢镀铬五星脚、铝合金脚、金属导电链、滚轮/固定脚可选</p>
 <p>SJ-4107</p>	<p>防静电PU皮革,有蓝,黑两色可选</p> <p>尺寸：椅座420*400mm</p> <p>椅背400*300mm</p> <p>可调高度范围：约440mm~600mm(配160mm高度可调节气杆)</p> <p>夹板：金属大夹板（如图）或金属小夹板（外包塑料防护套）可选</p> <p>表面电阻率：$10^4 \Omega \sim 10^9 \Omega$</p> <p>系统电阻：$\leq 10^9 \Omega$</p> <p>配置：碳钢镀铬五星脚、铝合金脚、金属导电链、滚轮/固定脚可选</p> <p>配置：可根据实际情况选择配件,添置脚踏圈等</p>

防静电垫子系列

 <p>SJ-T001防静电台垫</p>	<ul style="list-style-type: none"> 防静电台垫（地垫）主要用防静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性，并且耐磨，易清洗。 产品型号：10m*1.0m*2mm、10m*1.2m*2mm（可按客户要求定制） 面层电阻率：$10^7 \sim 10^9 \Omega$ 底层电阻率：$10^3 \sim 10^5 \Omega$ 磨损率：$< 0.02g/cm^2$ 静电耗散时间：$< 0.5s$
 <p>SJ-T002抗疲劳地垫</p>	<ul style="list-style-type: none"> 工艺先进，精心打制而成；特殊结构有效缓冲脚部压力、缓解疲劳；表面带有防静电警示标记，自然形成防静电保护区域；清洁方便，易于迁移，不影响正常的工作环境；表面防滑设计，使用更安全；可耐酸碱溶剂。 表面电阻值：$10^6 \sim 10^9 \Omega$ 底面电阻值：$10^3 \sim 10^5 \Omega$永久防静电 规格：可按客户要求定制



SJ-T003 PVC防静电网格帘

- PVC防静电网格帘是将黑色导电油墨印刷在防静电效果良好的透明PVC薄膜上，使产品网格面更具有良好导电性能。具有柔软、透明、防尘、隔温、防静电、无臭、不反油、不变黄等功能及特性。广泛应用于电子、钟表、食品、制药、冷冻等行业，特别适用于电子行业的净化车间。
- 外表面抗阻：A：网格面 $10^6 - 10^9 \Omega$
B：无网格面 $10^8 - 10^{10} \Omega$
- 规格：1.37*30m，厚度0.3mm，0.5mm可选



SJ-T004防静电门帘(需地接)

- 防静电门帘（需接地），具有泄放静电的作用。在人员进出的门口一条一条固定好垂下，人员进出时与防静电绳接触，通过防静电绳把人体静电导走，从而消除人体静电，达到很好的防静电效果。防静电绳长度以悬挂后离地高度1米左右（接触腿部）
- 绳子直径：3mm、4mm、5mm，6mm可选
- 表面电阻： $10^4 \sim 10^6 \Omega$
- 规格：需根据实际测量定制



**SJ-B001
防静电屏蔽袋**

- 材质：APET/ CPP
(半镀膜/聚丙烯流延薄膜)
- 内外表面电阻值： $10^8 - 10^{11} \Omega$
- 尺寸可定制



**SJ-B003
防静电PE袋**

- 防静电PE袋可用于电子元器件的包装、IC集成电路板的包装、精密仪器的包装
- 内外表面电阻值： $10^8 - 10^{11} \Omega$
- 尺寸可定制



**SJ-B004
防静电气泡袋**

- 生产时对原材料经过特殊处理,可加工成防静电气泡膜
- 内外表面电阻值： $10^8 - 10^{11} \Omega$
- 尺寸可定制



**SJ-B002
防静电铝箔袋**

- 三层铝箔袋：材料结构 PET/AL/CPE，
- 四层铝箔袋：材料结构 PET/AL/NY/CPE
- 产品规格常规：厚度0.10mm和0.14mm
- 内外表面电阻值： $10^8 - 10^{11} \Omega$
- 尺寸可定制

SJ-B005防静电刀卡/中空板箱

- 材质：PP料 瓦楞板
- 板材厚度：3mm，4mm，5mm
- 防静电指数： $10^3 - 10^9 \Omega$
- 规格：需根据产品的规格要求定制
- 适用范围：中空包装箱适五金，电子元器件，精密机械，食品，药品，服装，鞋类，邮政服务，汽车配件，医药等行业产品的包装和运输流量。



SJ-510 防静电大褂

使用材料 Material 5mm条格导电布 5mmsripe conductive cloth

尺码	后中长	胸围	袖长	肩宽	适合高度
S	87	108	53	43	156-162
M	90	114	55	45	162-168
L	95	120	57	47	168-174
XL	100	122	59	49	174-180
XXL	105	126	59	51	180-186



防静电面料均由进口导电丝和涤纶长丝经喷水和喷气织机加工整理，使面料具有防静电、防尘的功能，同时具有耐洗涤抗皱的优点。

SJ-511 防静电分体服

使用材料 Material 5mm条格导电布 5mmsripe conductive cloth

尺码	后中长	胸围	袖长	肩宽	臀围	适合高度
S	62	104	53	43	85-76	156-162
M	65	108	55	45	62-80	162-168
L	68	112	57	47	64-84	168-174
XL	71	116	59	49	68-88	174-180
XXL	73	120	59	51	78-98	180-186



防静电面料均由进口导电丝和涤纶长丝经喷水和喷气织机加工整理，使面料具有防静电、防尘的功能，同时具有耐洗涤抗皱的优点。

SJ-512 防静电连体服

使用材料 Material 5mm条格导电布 5mmsripe conductive cloth

尺码	后中长	胸围	袖长	腰围	臀围	适合高度
S	145	108	72	96	100	156-162
M	151	114	74	100	105	162-168
L	157	120	76	104	110	168-174
XL	163	126	78	108	115	174-180
XXL	169	130	80	112	120	180-186



防静电面料均由进口导电丝和涤纶长丝经喷水和喷气织机加工整理，使面料具有防静电、防尘的功能，同时具有耐洗涤抗皱的优点。

SJ-513 防静电帽系列

a. 面料选择：10mm、5mm条纹、5mm、2.5mm网格静电洁净面料。

b. 颜色选择：用户选择帽子的颜色应与服装相配

c. 用户可根据本行业的特点、要求选择所需的帽子的款式。可由用户提供帽子款式定制。

防静电面料均有进口导电丝和涤纶长丝经喷水和喷气织机加工整理，使面料具有防静电、防尘的功能，同时具有耐洗涤抗皱的优点。



防静电拖鞋SJ-514



序号	检测项目	参数标准	实测结果	本项结论
1	电气性能 (Ω)	电阻测试：10 ⁶ -10 ¹¹ Ω	5.8*10 ⁹	合格
2	测试温度	20°C±2°C	21°C	合格
3	相对湿度	30%±3%	32%	合格
4	标志	鞋底“防静电”字样标记，“GB4385”标准代号、检验、合格印章，商标，鞋型鞋号。	符合要求	合格

鞋子尺寸：36-44(双码尺寸)

用户可根据本行业的特点、要求选择所需的款式。可由用户提供款式定制。

人体防静电系列（衣服、帽子、鞋子、拖鞋）

防静电鞋SJ-514 防静电革面鞋



序号	检测项目	参数标准	实测结果	本项结论
1	电气性能 (Ω)	电阻测试: $10^5 - 10^9 \Omega$	5.8×10^6	合格
2	测试温度	$20^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$	21°C	合格
3	相对湿度	$30\% \pm 3\%$	32%	合格
4	标志	鞋底“防静电”字样标记, “GB4385”标准代号。检验、合格印章, 商标, 鞋型鞋号。	符合要求	合格

鞋子尺寸: 34-46, 鞋底材质pvc/pu (可选)

用户可根据本行业的特点、要求选择所需的款式。可由用户提供款式定制。

防静电手套SJ-518、手腕带SJ-519、脚腕带SJ-520系列



无尘耗材系列

主要用于擦拭导体生产线芯片、微处理器装配生产线等；

LCD液晶显示类产品及线路板生产线等；精密仪器、光学产品、航空工业等；

其中M-3 无尘纸是Bemcot系列中最大众化的纸巾，具有超强的吸收力和抗溶解能力,使用于万级净化车间。

	<p>SJ-522 无尘布 150片/包 9"×9"</p>	<p>SJ-522a 仿超细无尘布 100片/包 9"×9"</p>	
<p>SJ-523 无尘纸 300片/包 9"×9"</p>			<p>SJ-523a M-3无尘纸 100片/包 12.5×12.5cm</p>
	<p>SJ-523b 无尘大卷纸 4卷/箱 25*35CM*500 张/卷</p>	<p>SJ-524 粘尘垫 30层/本 10本/小盒 18"×36" 24"×36" 26"×45"</p>	
<p>SJ-525 粘尘滚筒 长度可定制 4", 6", 8", 10", 12"</p>			<p>SJ-525a 配套粘尘手柄 可配加长杆 8", 10", 12"</p>

防静电辅助配件系列

 <p>SJ-J001a系列纸口罩</p>	 <p>SJ-J001b系列活性炭口罩</p>	 <p>SJ-J001c系列无纺布口罩</p>	
 <p>SJ-J002棉套 尺寸Size : 3",6</p>	 <p>SJ-J003CPE鞋套</p>	 <p>SJ-J004无纺布圆帽</p>	
<p>防静电辅助配件系列</p>			
 <p>SJ-f001导电塑料镊子</p>	 <p>SJ-f002不锈钢镊子</p>	 <p>SJ-f003碳素头不锈钢镊子</p>	 <p>SJ-f007L型插座</p>
 <p>SJ-f004防静电刷</p>	 <p>SJ-f005防静电刷</p>	 <p>SJ-f006防静电刷</p>	 <p>SJ-f008接地线(星爪/子母扣)</p>